



Анкора Трейд

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ФАСАДІВ

ДОПОМАГАЄМО
БУДУВАТИ НАДІЙНО!

FAST-FIX®

**Wkręt-met
KLIMAS**

Допомагаємо будувати надійно!

Кріплення відіграє дуже важливу роль в будівництві. На перший погляд дрібниця, яка мало вартує, але вирішує одне з важливих завдань. Тому Анкора Трейд працює тільки з якісним товаром та перевіреними постачальниками.

В портфелі маємо двох надійних партнерів:

KLIMAS Wkret-met (Польща)

Надійний партнер і постачальник різноманітного кріплення, у тому числі і для термоізоляції фасадів.

Має багатий досвід, - понад 30 років, у створенні інноваційних рішень у сфері будівництва.

FAST-FIX (Україна)

За підтримки європейських партнерів молода компанія стрімко розвивається на будівельному ринку України.

За невеликий проміжок часу продукція компанії FAST-FIX завоювала довіру і користується популярністю серед будівельників.

Місія компанії

Забезпечувати надійність та довговічність конструкцій, будівель і споруд, а також безпеку життя і здоров'я людей шляхом надійного кріплення елементів

Ми прагнемо

Довести до свідомості людей, відповідальних за будівельні процеси пов'язані з використанням кріплень, необхідність, в першу чергу, дбати про якість виконуваних робіт і безпеки людей, а в другу - про імідж будівельної компанії

Анкора Трейд

Наша сила - це наш успіх!

- Провідна компанія в Україні, що займається торгівлею кріпильної техніки понад 15 років
- Команда професіоналів у сфері продажу та монтажу
- Допомога у вирішенні складних технічних завдань з використанням кріпильної продукції
- Широкий асортимент товару, який постійно оновлюється
- Ексклюзивний представник провідних європейських виробників
- Ми розвиваємося, спираючись на міжнародні стандарти. Наш підхід до співпраці характеризується відкритістю і взаємною довірою.


Дюбель для теплоізоляції з металевим
цвяхом, з подовженою термоголовкою та
універсальною розпірною зоною

TA (Premium)

Використовується для кріплення теплоізоляційних будівельних матеріалів до
внутрішніх та зовнішніх конструкцій будівель та споруд

FAST-FIX

Артикул	D/L мм	Максимальна товщина утеплювача мм	Глибина отвору мм	
			Повнотілі матеріали	Пустотілі матеріали
TA-10150	10/150	110	60	80
TA-10170	10/170	130	60	80
TA-10190	10/190	150	60	80
TA-10210	10/210	170	60	80
TA-10240	10/240	200	60	80
TA-10260	10/260	220	60	80





Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом
без термоголовки

TDZ


Використовується для кріплення теплоізоляційних будівельних матеріалів до
внутрішніх та зовнішніх конструкцій будівель та споруд

FAST-FIX

Артикул	D/L мм	Товщина утеплювача мм	
		Нова будівля	Стара будівля
TDZ-10090	10/90	40/60	20/40
TDZ-10100	10/100	50/70	30/50
TDZ-10110	10/110	60/80	40/60
TDZ-10120	10/120	70/90	50/70
TDZ-10140	10/140	90/100	70/90
TDZ-10160	10/160	110/130	90/100
TDZ-10180	10/180	130/150	110/130
TDZ-10200	10/200	150/170	130/150
TDZ-10220	10/220	170/190	150/170
TDZ-10240	10/240	190/210	170/190
TDZ-10260	10/260	210/230	190/210
TDZ-10300	10/300	250/270	230/250



FAST-FIX

Використовується для кріплення теплоізоляційних будівельних матеріалів до
внутрішніх та зовнішніх конструкцій будівель та споруд


Артикул	D/L мм	Товщина утеплювача мм	
		Нова будівля	Стара будівля
TDS-10090	10/90	40/60	20/40
TDS-10100	10/100	50/70	30/50
TDS-10110	10/110	60/80	40/60
TDS-10120	10/120	70/90	50/70
TDS-10140	10/140	90/100	70/90
TDS-10160	10/160	110/130	90/100
TDS-10180	10/180	130/150	110/130
TDS-10200	10/200	150/170	130/150
TDS-10220	10/220	170/190	150/170
TDS-10240	10/240	190/210	170/190
TDS-10260	10/260	210/230	190/210
TDS-10280	10/280	230/250	210/230

PE
polyethylene
PP
polypropyleneZn
5

TDL / TDF*

Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом
з подовженою термоголовкою та подовженою
розпірною зоною

FAST-FIX

Використовується для кріплення теплоізоляційних будівельних матеріалів до
внутрішніх та зовнішніх конструкцій будівель та споруд*Комплектується посиленням цвяхом, використовується переважно для пористих
керамічних блоків та газобетону

Артикул	D/L мм	Товщина утеплювача мм	
		Нова будівля	Стара будівля
TDF-10120	10/120	70	50
TDL / TDF -10140	10/140	70/90	50/70
TDL / TDF-10160	10/160	90/100	70/90
TDL / TDF-10180	10/180	110/130	90/100
TDL / TDF-10200	10/200	130/150	110/130
TDL / TDF-10220	10/220	150/170	130/150
TDL / TDF-10240	10/240	170/190	150/170
TDL / TDF-10260	10/260	190/210	170/190
TDL / TDF-10300	10/300	230/210	210/230
TDL / TDF-10350	10/350	260/280	240/260
TDF-10400	10/400	310/330	290/310

PE
polyethylene
PP
polypropyleneZn
5

Дюбель для теплоізоляції з пластиковим цвяхом та подовженою розпірною зоною

TPL

Використовується для кріплення теплоізоляційних будівельних матеріалів до внутрішніх та зовнішніх конструкцій будівель та споруд

FAST-FIX

Артикул	D/L мм	Товщина утеплювача мм	
		Нова будівля	Стара будівля
TPL-10140	10/140	70/90	50/70
TPL-10160	10/160	90/100	70/90
TPL-10180	10/180	110/130	90/100
TPL-10200	10/200	130/150	110/130
TPL-10220	10/220	150/170	130/150

PE
polyethylene
PP
polypropylene



Zn
5



Дюбель для теплоізоляції з пластиковим цвяхом та з короткою розпірною зоною

TPS

Використовується для кріплення теплоізоляційних будівельних матеріалів до внутрішніх та зовнішніх конструкцій будівель та споруд

FAST-FIX

Артикул	D/L мм	Товщина утеплювача мм	
		Нова будівля	Стара будівля
TPS-10090	10/90	40/60	20/40
TPS-10100	10/100	50/70	30/50
TPS-10110	10/110	60/80	40/60
TPS-10120	10/120	70/90	50/70
TPS-10140	10/140	90/100	70/90
TPS-10160	10/160	110/130	90/100
TPS-10180	10/180	130/150	110/130
TPS-10200	10/200	150/170	130/150
TPS-10220	10/220	170/190	150/170

PE
polyethylene
PP
polypropylene



РА
скловолокно




Wkręt-met
KLIMAS



Використовується для кріплення теплоізоляційних будівельних матеріалів до внутрішніх та зовнішніх конструкцій будівель та споруд

Артикул	D/L мм	Товщина утеплювача мм	
		Нова будівля	Стара будівля
LFM-08100	8/100	30/50	-
LFM-08120	8/120	50/70	30/50
LFM-08140	8/140	70/90	50/70
LFM-08160	8/160	90/110	70/90
LFM-08180	8/180	110/130	90/110
LFM-08200	8/200	130/150	110/130
LFM-10140	10/140	50/70	-
LFM-10160	10/160	70/90	50/70
LFM-10180	10/180	90/110	70/90
LFM-10200	10/200	110/130	90/110
LFM-10220	10/220	130/150	110/130
LFM-10260	10/260	170/190	150/170
LFM-10300	10/300	210/230	190/210




Wkręt-met
KLIMAS



Використовується для кріплення теплоізоляційних будівельних матеріалів до внутрішніх та зовнішніх конструкцій будівель та споруд

Артикул	D/L мм	Товщина утеплювача мм	
		Нова будівля	Стара будівля
LFN-10140	10/140	50/70	30/50
LFN-10160	10/160	70/90	50/70
LFN-10180	10/180	90/110	70/90
LFN-10200	10/200	110/130	90/110
LFN-10220	10/220	130/150	110/130
LFN-10260	10/260	170/190	150/170
LFN-10300	10/300	210/230	190/210





Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та короткою розпірною зоною

LMX

Використовується для кріплення теплоізоляційних будівельних матеріалів до внутрішніх та зовнішніх конструкцій будівель та споруд

Артикул	D/Lмм	Товщина утеплювача мм	
		Нова будівля	Стара будівля
LMX-10070	10/70	10/-	-
LMX-10090	10/90	30/50	10/-
LMX-10110	10/110	50/70	30/50
LMX-10120	10/120	60/80	40/60
LMX-10140	10/140	80/100	60/80
LMX-10160	10/160	100/120	80/100
LMX-10180	10/180	120/140	100/120
LMX-10200	10/200	140/160	120/140
LMX-10220	10/220	160/180	140/160
LMX-10260	10/260	200/220	180/200

Wkręt-met®
KLIMAS

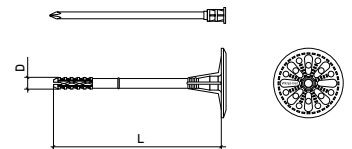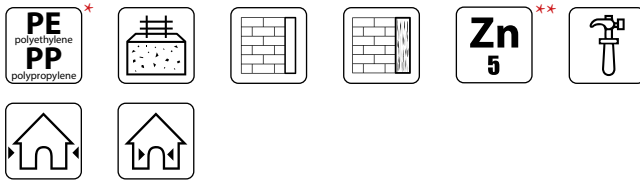



Дюбель для теплоізоляції з пластиковим цвяхом та короткою розпірною зоною

LTX

Використовується для кріплення теплоізоляційних будівельних матеріалів до внутрішніх та зовнішніх конструкцій будівель та споруд

Артикул	D/L мм	Товщина утеплювача мм	
		Нова будівля	Стара будівля
LTX-10070	10/70	10/-	-
LTX-10090	10/90	30/50	10/-
LTX-10110	10/110	50/70	30/50
LTX-10120	10/120	60/80	40/60
LTX-10140	10/140	80/100	60/80
LTX-10160	10/160	100/120	80/100
LTX-10180	10/180	120/140	100/120
LTX-10200	10/200	140/160	120/140
LTX-10220	10/220	160/180	140/160
LTX-10260	10/260	200/220	180/200

Wkręt-met®
KLIMAS

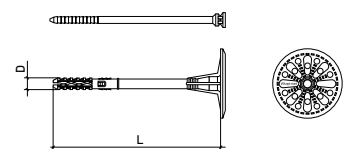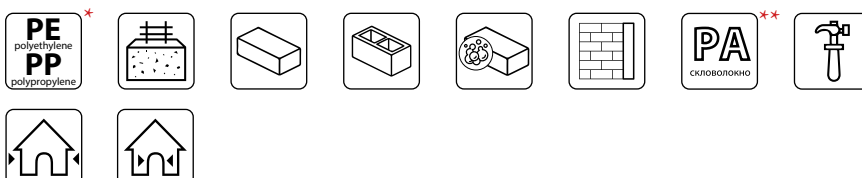


КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ СТІН

Wkręt-męt
KLIMAS



Використовується для кріплення теплоізоляційних будівельних матеріалів до внутрішніх та зовнішніх конструкцій будівель та споруд

Артикул	D/l мм	Товщина утеплювача мм	
		Нова будівля	Стара будівля
WK THERM-S-08095	8/95	60/20	40/-
WK THERM-S-08115	8/115	80/40	60/20
WK THERM-S-08135	8/135	100/60	80/40
WK THERM-S-08155	8/155	120/80	100/60
WK THERM-S-08175	8/175	140/100	120/80
WK THERM-S-08195	8/195	160/120	140/100
WK THERM-S-08215	8/215	180/140	160/120
WK THERM-S-08235	8/235	200/160	180/140
WK THERM-S-08255	8/255	220/180	200/160
WK THERM-S-08275	8/275	240/200	220/180
WK THERM-S-08295	8/295	260/220	240/200




Wkręt-męt
KLIMAS



Використовується для кріплення мінеральної вати до внутрішніх та зовнішніх конструкцій будівель та споруд

Артикул	D/L мм	Товщина утеплювача мм	
		Нова будівля	Стара будівля
ECODRIVE-W-08150	8*150	80	-
ECODRIVE-W-08170	8*170	100/80	80
ECODRIVE-W-08190	8*190	120/100	100
ECODRIVE-W-08210	8*210	140/120	120
ECODRIVE-W-08230	8*230	160/140	140
ECODRIVE-W-08250	8*250	180/160	160
ECODRIVE-W-08270	8*270	200/180	180
ECODRIVE-W-08290	8*290	220/200	200
ECODRIVE-W-08310	8*310	240/220	220
ECODRIVE-W-08330	8*330	260/240	240
ECODRIVE-W-08350	8*350	280/260	260
ECODRIVE-W-08370	8*370	300/280	280
ECODRIVE-W-08390	8*390	320/300	300
ECODRIVE-W-08410	8*410	340/320	320
ECODRIVE-W-08430	8*430	360/340	340



Дюбель поліпропіленовий для кріплення теплоізоляції до дерева

TDP060

Використовується для кріплення теплоізоляційних будівельних матеріалів до дерев'яних конструкцій



Wkręt-met
KLIMAS



Диск пінополістирольний

KS, KSG

Використовується для дюбелів для термоізоляції фасадів

Матеріал: пінополістирол
Діаметр: 67*17 мм



Wkręt-met
KLIMAS



Манжета поліпропіленова

TDX-90(P) TDX-140(P)

Використовується для збільшення тарілки дюбеля для теплоізоляції

Матеріал: поліпропілен, поліамід (нейлон 100%)
Діаметри: 90 мм, 140 мм.



Wkręt-met
KLIMAS



Фреза для різки пінополістиролу

WK-FT

Використовується для прорізання отворів під тарілки дюбелів для термоізоляції фасадів

Матеріал: пластик



Wkręt-met
KLIMAS




КРОК ЗА КРОКОМ

Монтаж кріплень для термоізоляції стін до внутрішніх та зовнішніх конструкцій будівель та споруд

1. Необхідні аксесуари для монтажу дюбелів:


- незношене свердло з правильним діаметром, що відповідає діаметру дюбеля
- молоток із плоскою основою відповідного розміру для вбивання цвяху дюбеля.




2. Основа стіни має бути суха та очищена від пилу. Перед приклеюванням плит із пінополістиролу або мінеральної вати, за необхідністю, стіну потрібно промити та заґрунтувати.



3. Наносити клейовий розчин на плити з пінополістиролу рекомендується смужкою по периметру та методом пунктиру (мінімум 3 крапки посередині плити), таким чином, щоб клейове покриття, після натискання на плиту, становило не менше 40% від площі загальної поверхні. Плити з мінеральної вати попередньо потрібно заґрунтувати і нанести клей на 100% поверхні плити.




4. У залежності від погодних умов після приклеювання плит і до монтажу дюбелів необхідно витримати технологічну перерву, тривалістю 24-48 годин.




5. Механічний монтаж дюбелів можна проводити за температури +5°C - +25°C


6. Кріплення завжди слід встановлювати в зоні де знаходиться клейовий розчин, відповідно до пунктів 4 і 5. Це гарантує збірку в зоні адгезії.





7. Свердління отворів проводити перпендикулярно до поверхні основи.



8. Отвори необхідно свердлити на 10 мм глибше ніж ефективна глибина закріплення дюбеля H_{eff}




9. Отвори в стінах категорій А і В (повнотілий матеріал) слід робити за допомогою свердлення зворотньо-поступальним способом. Стіни категорії С, D та Е (пустотілий матеріал) повинні бути пробурені без ударів.




10. (1) Вставити дюбель в просвердлений отвір таким чином, щоб фланець дюбеля стикнувся з ізоляційним матеріалом, (2) вставити цвях (3) та забити його таким чином, щоб (4) фланець приховався на глибину 2-3 мм.


1.

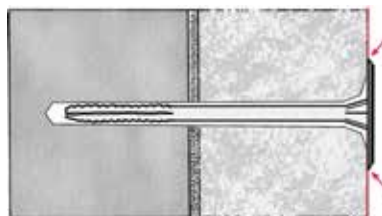


2.

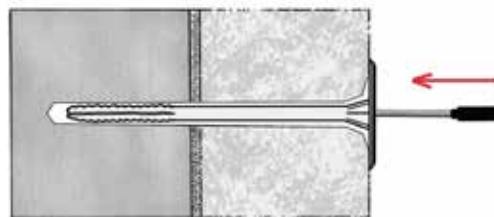

3.

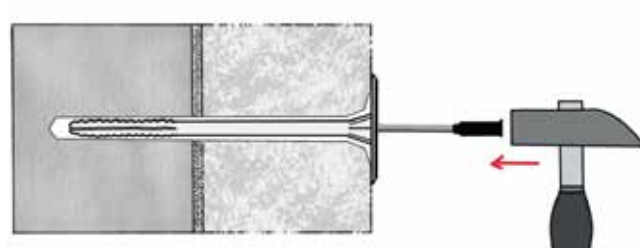


4.

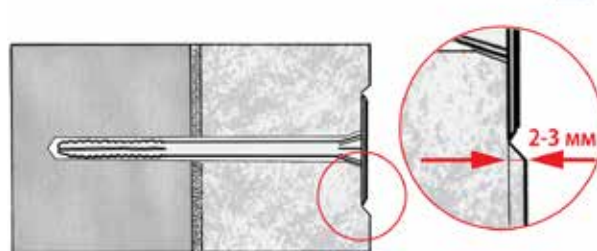


11. У разі неправильно встановленого дюбеля його потрібно зняти та встановити інший поряд з ним. Ушкоджені дюбелі не потрібно маскувати клеєм та залишати в зоні нагрівання, це може призвести до пошкодження зовнішньої штукатурки


ОСНОВА




Бетон




Повнотіла
цегла




Пустотіла
цегла



Газобетон




Керамзитобетон




Деревина

УТЕПЛЮВАЧ



Екструдований
пінополістирол
і пінопласт



Мінеральна
вата



Забивний



Вкручування
цвяха



Зовнішні
роботи



Внутрішні
роботи

МАТЕРІАЛ



Поліпропілен



Поліетилен/
Поліпропілен



Поліетилен



Вуглецева
сталь



Скловолокнистий
поліамід

*Матеріал дюбелю

**Матеріал цвяху



ТОВ «Анкора Трейд»
03083, м.Київ,
вул. Пирогівський шлях, 34
ancora@ancora.com.ua
www.ancora.com.ua

+38 (044) 537-01-33 т/ф
+38 (044) 537-01-36 т/ф